




## Unidades Cónicas de Fijación Externas Aplicaciones especiales

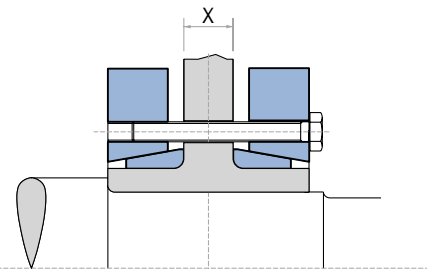

Versión Split

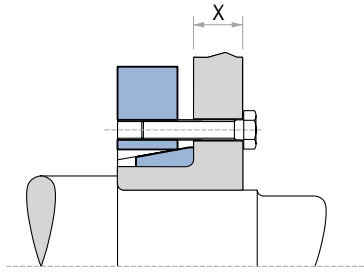


Versión Half I

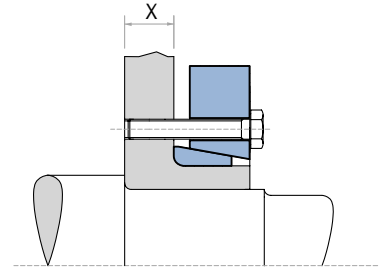


Versión Half S


*Al realizar su pedido, especifique la dimensión X.*

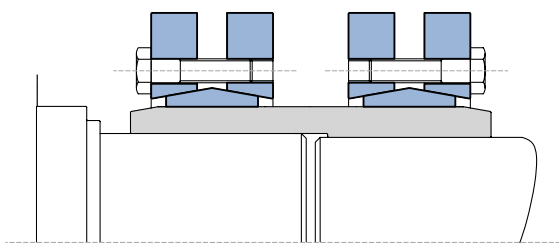

Aplicación del elemento TLK 603 como acoplamiento entre ejes de diámetro diferente.

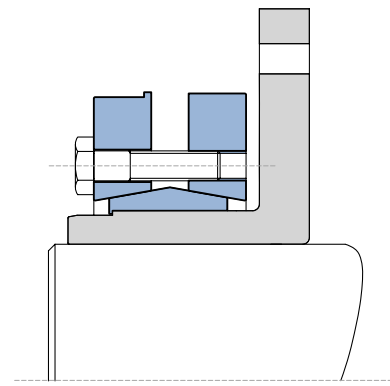

Versión especial dotada de alojamiento para adaptación de freno.

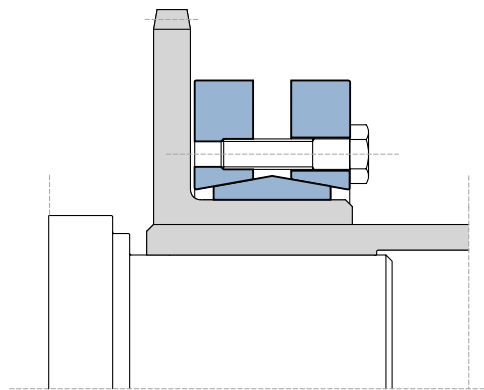

Anillo para fijación simultánea de rueda dentada y eje hueco.